

UG401DMS

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Gläserspülmaschine
Korbabmessungen	400x400 mm
Typ Bedienblende	Ecoline
Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	4-stages filter system
Max. Nutzhöhe	309 mm
Anschlusswert	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	882 mm
Abmessungen	440x530x670 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees
----------------	--------------

Ästhetik

Serie	Ecoline	Typ Bedienelemente	Elektronisch
-------	---------	--------------------	--------------

Functions



Spülprogramme/Funktionen	4-stages filter; Door clearance 309mm
--------------------------	---------------------------------------

Programs

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"
Selbstreinigungsprogramm	Ja
Max. theroretische Korbleistung/h	40

Bedienblende

Typ Display	LED - 4-Segmentanzeige	Salzmangelanzeige	Ja
-------------	------------------------	-------------------	----

Anzahl der Tasten	5	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja		

Konstruktion

Tank	Geneigter Tankboden	Türsteckdichtung	Oben
Gehäuse	Partial double wall	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	8 l
Rückwand	Verzinkt	Boilervolumen	4 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Spritschutzklasse	IPX4
Laugenfiltration	Kunststoff	Nettogewicht	38.000 kg
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Max. Stellfußhöhe	0-15 mm
Nachspülarme	Kunststoff	Max. Abflusshöhe	600 mm

Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	50°C
Boiler	2700 W	Max. Wasserzulauftemperatur	60°C
Waschpumpe	290 W	Max. Wasserhärtegrad	54°fH - 30°dH
Gesamtleistung	3000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Anschlusswert	2,3 l		

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko
-------------	--------------

Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja


Auto-Start

Zuschaltbar

Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Besteckkorb	1x PHOOS01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	1,5 m
Universalkorb	2x PB40G01	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m

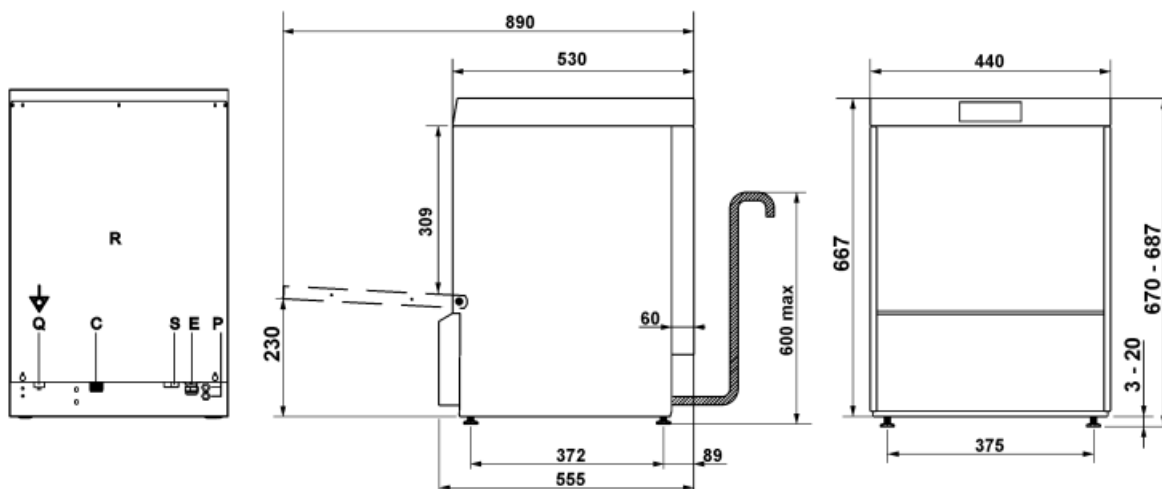

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Sonderzubehör




RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,
Ø 400 mm, h 140 mm



WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WB40G01

Universal wire basket with flat bottom,
400x400x120 mm



WS4

Underframe for glasswasher 400,
495x530x490 mm



WB40D01

Wire basket for 8 dishes max diameter
315 mm, 400x400 mm



RB40A3

Adapter for round basket for single
wall models and 460 mm
glasswashers



PHOOS01

Polypropylene single basket for
cutlery



WB40G02

Sloped bottom 4 compartments wire
basket for max 90 mm diameter
glasses, 400x400x168 mm

WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with
flat bottom, 400X400X210 mm

WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire
basket for max 120 mm diameter
glasses, 400x400x168 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene
basket for cutlery

Symbols glossary (TT)



4 STAND FILTER