

# UG401DM

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Gläserpülmaschine
Korbabmessungen	400x400 mm
Typ Bedienblende	Ecoline
Ablaufpumpe mit 3- Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	4-stages filter system
Max. Nutzhöhe	309 mm
Anschlusswert	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Max. Tiefe bei Türöffnung	882 mm
Abmessungen	440x530x670 mm



## Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees
----------------	--------------

## Ästhetik

Serie	Ecoline	Typ Bedienelemente	Elektronisch
-------	---------	--------------------	--------------

## Functions



Spülprogramme/Funktionen	4-stages filter; Door clearance 309mm
--------------------------	---------------------------------------

## Programs

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'00"
Selbstreinigungsprogramm	Ja
Max. theroretische Korbleistung/h	40

## Bedienblende

Typ Display	LED - 4-Segmentanzeige	EIN/AUS-Taste	Ja
-------------	------------------------	---------------	----

Anzahl der Tasten	5	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
-------------------	---	---	----

## Konstruktion

Tank	Geneigter Tankboden	Türsteckdichtung	Oben
Gehäuse	Partial double wall	Korbführung	Geprägte Tank-/Türführung
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	8 l
Rückwand	Verzinkt	Boilervolumen	4 l
Gerätetür	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Spritschutzklasse	IPX4
Laugenfiltration	Kunststoff	Nettogewicht	35.300 kg
Wascharme	2 aus Edelstahl nach AISI 304	Max. Stellfußhöhe	0-15 mm
Nachspülarme	Kunststoff	Max. Abflusshöhe	600 mm

## Technische Eigenschaften

Tankheizung	2000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	50°C
Boiler	2700 W	Max. Wasserzulauftemperatur	60°C
Waschpumpe	290 W	Max. Wasserhärtegrad	12°fH - 7°dH
Gesamtleistung	3000 W	Min. Wasserzulauftemperatur	2,5-6 bar / 250-600 kPa
Anschlusswert	2,3 l		

## Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko
-------------	--------------


## Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell

Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G 3/4" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G 3/4" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

## Serienzubehör

Besteckkorb	1x PHOOS01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	1,5 m
Universalkorb	2x PB40G01	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m

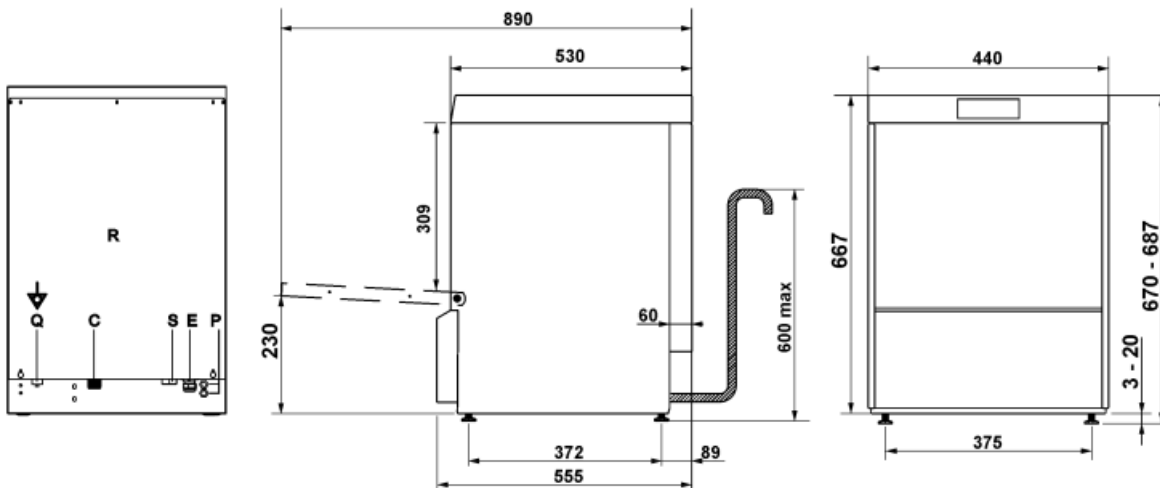

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

## Sonderzubehör




### RB40G01

Universal wire basket with flat bottom,  
Ø 400 mm, h 140 mm



### WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



### WB40G01

Universal wire basket with flat bottom,  
400x400x120 mm



### WS4

Underframe for glasswasher 400,  
495x530x490 mm



### WB40D01

Wire basket for 8 dishes max diameter  
315 mm, 400x400 mm



### RB40A3

Adapter for round basket for single  
wall models and 460 mm  
glasswashers



### PHOOS01

Polypropylene single basket for  
cutlery



### WB40G02

Sloped bottom 4 compartments wire  
basket for max 90 mm diameter  
glasses, 400x400x168 mm

### WB40PG4

Wire basket for plastic glasses with  
flat bottom, 400X400X210 mm

### WB40G03

Sloped bottom 3 compartments wire  
basket for max 120 mm diameter  
glasses, 400x400x168 mm



### PHOOS02

6 compartments polypropylene  
basket for cutlery

## Symbols glossary (TT)

---



4 STAND FILTER